

COMBINÉ BILINGUE EN ALUMINIUM EXTRUDÉ

Enregistré NRCan C860

Entrée DEL 120/347V c.a.



Homologations:

Certification CSA C22.2 #141-15 et C860

DESCRIPTION

La série d'enseignes combinées CXAL-B6L pour applications commerciales, avec unité à batterie, procure une apparence moderne. Le design en aluminium extrudé offre une enseigne rigide, durable et légère. Les enseignes viennent standards avec deux petits phares PAR18 montés à l'avant. Il est possible de les obtenir avec deux phares MR16 en option.

CIRCUIT ÉLECTRIQUE


- Source de lumière DEL ultra brillante
- Entrée 120/347V c.a., sélectionnable sur le chantier
- Consommation de 3,1W pour la portion Exit DEL de l'enseigne combinée
- Wattage de c.c. de secours DEL comme suit:
6 c.c. = 2,2W 12V c.c. = 3,2W
- Versions de sortie d'alimentation 6V c.c. ou 12V c.c. (telles que spécifiées)
- Capacités de wattage de 36 à 72W
- Duré d'alimentation de secours standard de 30 minutes
- Interrupteur de test momentané à bouton-poussoir
- DEL diagnostique/témoin pour MARCHÉ C.A. et CHARGE
- Chargeur limiteur de courant, entièrement automatique
- Conception et construction à semi-conducteurs et protection contre éclairage réduit et court-circuit
- Température compensée
- Batterie scellée au plomb-acide, sans entretien



MÉCANIQUE

- Construction en aluminium extrudé
- Plaques frontale et arrière coulissantes pour une installation facile et rapide
- Chevrons/flèches directionnels à enclenchement
- Débouchures multiples universelles estampés sur la plaque arrière pour un montage sur boîte de jonction
- Les modèles universels offrent un montage au plafond ou à l'extrémité et un jeu de plafonnier s'installant sur le chantier avec plaque à croisillon
- Débouchures d'entrée pour plusieurs conduits
- Revêtement de poudre blanc standard
- Montage des phares à l'avant standard, montage sur le côté de l'enseigne Exit en option

DIMENSIONS

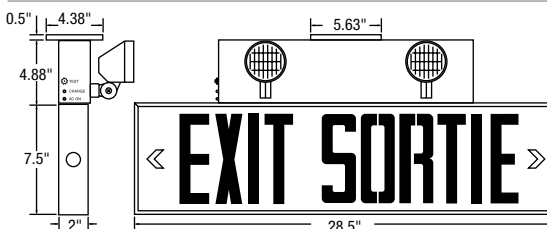

GUIDE DE COMMANDE

Séries	Qté de faces	Montage	Texte	Phare/ lampe	Couleur	
CXAL-B6L0636 CXAL-B6L0650 CXAL-B6L1236 CXAL-B6L1250 CXAL-B6L1272 (Voir tableau des puissances ci-dessous)	U - Faces universelles	C - Plafond W - Mural E - Extrémité	SE - Sortie-Exit ES - Exit-Sortie	0 - Sans phare 1SM - One PAR18 2SM - Two PAR18 1MD - One MR16 2MD - Two MR16	1MB - One MR16 2MB - Two MR16 (Voir liste des lampes ci-dessous)	WHT - Blanc (standard)

SÉLECTION DE LAMPE

	6 Volts	12 Volts
PAR18 - Phare petit format		
DEL	3WLJ, 4WLJ, 5WLA	3WLJ, 4WLJ, 5WLA, 6WLA, 7WLA
Halogène quartz		10WQ
Tungstène	09WT	
MR16 - Phare petit format (avec lampes)		
DEL	4WLR, 5WLA	4WLR, 5WLA, 6WLA, 7WLA
Halogène quartz	10WQ, 12WQ, 20WQ	20WQ

PUISSANCES DU MODÈLE

Modèle	Tension	Capacité de wattage		
		30 min.	60 min.	90 min.
CXAL-B6L0636	6V	36	18	12
CXAL-B6L0650	6V	50	25	16
CXAL-B6L1236	12V	36	18	12
CXAL-B6L1250	12V	50	25	16
CXAL-B6L1272	12V	72	36	24

TABLEAU DE LUMENS

Watts	Lumens
3W LJ	313
4W LJ	388
4W LR	388
5W LA	435
6W LA	507
7W LA	652

